


FLEX PUITKIUD PLAATVILL

VÕIMALIKUD PAIGALDUSKOHAD



- ▲ Sarikate vahede soojustamiseks
- ▲ Sise- ja välisseinte soojustamiseks
- ▲ Kaldpindade soojustamiseks
- ▲ Vahelagede soojustamiseks

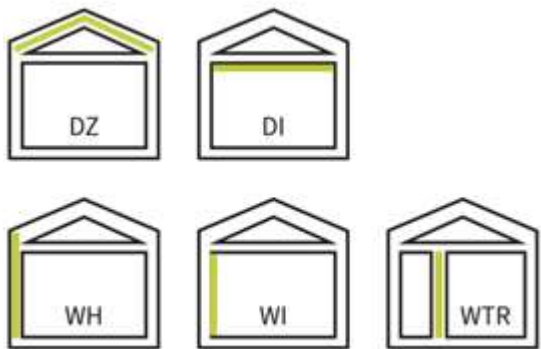

Paigaldus: Puitkarkassile

Mõõt (mm)	Paksus (mm)	m ² alusel	Pakke alusel	m ² pakis	Tükki alusel	Laos	Hind(€/pakk) km-ga
1220 x 575	30	112,24	10	11,22	160	Tellimisel	36,46
	40	84,18	10	8,42	120	Tellimisel	36,46
	50	67,34	8	8,42	96	Laos	45,38
	60	56,12	8	7,02	80	Tellimisel	45,38
	80	42,09	10	4,21	60	Tellimisel	36,46
	100	33,67	8	4,21	48	Laos	45,38
	120	28,06	8	3,51	40	Tellimisel	45,38
	140	22,45	8	2,81	32	Tellimisel	45,38
	160	21,05	10	2,10	30	Tellimisel	36,46
	180	16,84	8	2,10	24	Tellimisel	45,38
	200	16,84	8	2,10	24	Tellimisel	45,38
	220	14,03	10	1,40	20	Tellimisel	36,46
	240	14,03	10	1,40	20	Tellimisel	45,38
	260	11,22	8	1,40	16	Tellimisel	45,38
	280	11,22	8	1,40	16	Tellimisel	45,38
	300	11,22	8	1,40	16	Tellimisel	45,38

FLEX PUITKIUD PLAATVILL		
Tihedus	kg/m ³	50
Soojusjuhtivus λ	W/mK	0,036
Tuleklass vastavalt standardile EN 13501-1		E
Koostisained		Puitkiud, polüolefiinkiud, ammooniumsulfaat
Tootmisviis		Kuivtootmine
Veeauru difusioonitakistustegur	μ	1-2
Soojusmahutavus	J/(kg*K)	2100
Õhuvoolu takistustegur	kPa*s/m ²	5 bis 60mm, 6 ab 80mm
Jäätmeklass vastavalt AVV		030105, 170201

Paigaldus: Metallkarkassile C-profiiliga

Mõõt(mm)	Paksus(mm)	m ² alusel	Pakke alusel	m ² pakis	Tükki alusel	Laos	Hind(€/pakk) km-ga
1250 x 625	40*	93,75	10	9,375	120	Tellimisel	Küsi pakkumist
	60*	62,50	8	7,813	80	Tellimisel	Küsi pakkumist
	80*	46,88	10	4,688	60	Tellimisel	Küsi pakkumist

TRANSPORDI INFO		1220 x 575 mm	1250 x 625 mm
Aluse mõõdud:		ca. 122 * 115 * 255 cm	ca. 125 * 120 * 255 cm
Aluseid poolhaakel(Poolhaage: 2.40 lai, 13.60 pikk)		22	20



*eritellimus