


PUITKIUD PUISTEVILL FLOW

VÕIMALIKUD PAIGALDUSKOHAD

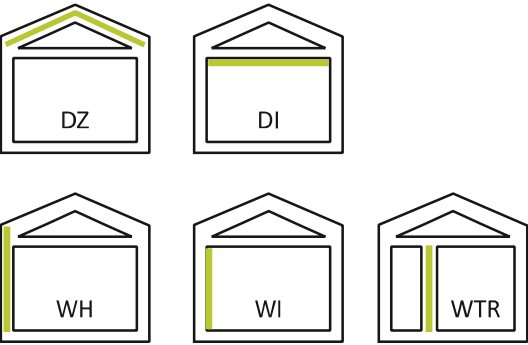

- ▲ Pööningute soojustamiseks
- ▲ Seinte soojustamiseks
- ▲ Kaldpindade soojustamiseks
- ▲ Vahelagede soojustamiseks
- ▲ Põrandate soojustamiseks

FLOW		
Soovituslik paigaldus tihedus	kg/m ³	33–43
Soojusjuhtivus	W/mK	0,038
Tuleklass vastavalt standardile EN 13501-1		E
Koostisained		Puitkiud, ammooniumsulfaat
Veeauru difusioonitakistustegur	μ	1-2
Soojusmahutavus	J/(kg*K)	2100
Jäätmeklass vastavalt AVV		030105, 170201



Pakend	kg kotis	Kotte alusel	Aluse kaal	Laos	Hind(€/pakk) km-ga
Kiletatud	15	21	315	Tellimisel	17,36
Kiletamata	20	18	360	Tellimisel	20,46

TRANSPORDI INFO	
Aluse mõõdud	Ca. 120 * 80 * 250 cm
Aluseid poolhaakel(Standard poolhaage: 2.40 lai, 13.60 pikk)	32
Aluse kõrgus(Koos alusega)	255 cm

